



SPECIALIZED FABRICATION EQUIPMENT
GROUP


CATALOGO ACCESSORI PER TUBISTI

- ✓ Allineatori per tubi
- ✓ Cavalletti per tubi
- ✓ Carrelli porta tubi
- ✓ Strumenti per inertizzazione
- ✓ Accessoristica varia

BISSOLI S.R.L.
TECHNOLOGY SOLUTION

☎ 045 6655585

🌐 info@bissolisrl.it

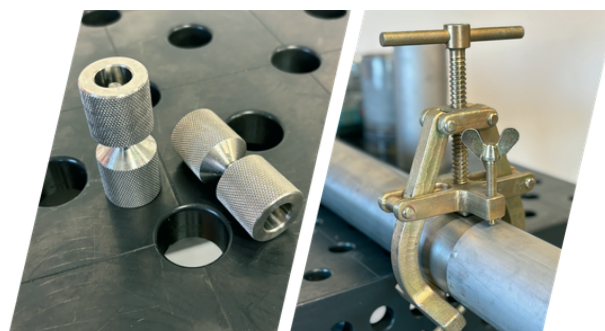

ALLINEATORI PER TUBI

Allineatori esterni modello ULTRA CLAMP



- 3 misure disponibili per un range da 1" a 14"
- Punti di contatto con il tubo in acciaio inox
- Filettatura ACME a garanzia di una massima funzionalità e durata nel tempo
- Design particolarmente leggero per agevolare tutte le modalità di utilizzo



PART NO.	CODICE	DESCRIZIONE	RANGE DIAM.
1220	118000710	PDQ 1-3"	25-90 mm
1221	118000711	PDQ 2-6"	50-170 mm
1222	118000712	PDQ 6-14"	165-370 mm

Allineatori esterni modello EZG

- 5 misure disponibili per un range da 1" a 14"
- Struttura in acciaio forgiato
- Centraggio preciso e rapido




PART NO.	CODICE	DESCRIZIONE	RANGE DIAM.
EZG3	118000001	EZG 1-3"	20-90 mm
EZG5	118000002	EZG 2-5"	50-150 mm
EZG7	118000030	EZG 3-7"	90-195 mm
EZG9	118000031	EZG 5-9"	125-245 mm
EZG14	118000032	EZG 9-14"	225-370 mm

ALLINEATORI PER TUBI

Allineatori interni Spider Clamp Modello 400

- Due elementi indipendenti sul medesimo asse a garantire il perfetto allineamento dei componenti da saldare
- Per allineamento tubo-tubo o tubo-flangia
- Struttura in acciaio Inox
- 5 differenti misure per un range diametri totale da 2" a 36"


PART NO.	CODICE	RANGE DIAM.
400-1 SS	118000061	54-140 mm
400-2 SS	118000062	85-220 mm
400-3 SS	118000580	120-350 mm
400-4 SS	118000995	180-520 mm
400-5 SS	118001038	400-940 mm

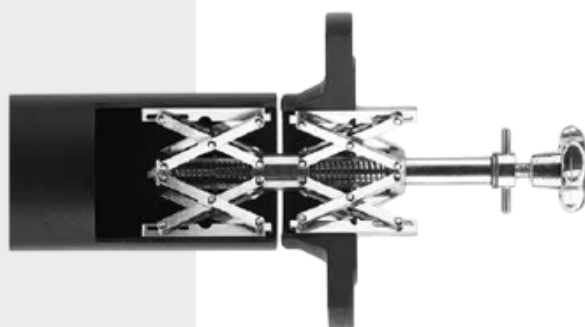

Allineatori interni Spider Clamp Modello 500

- Per allineamento curva-flangia
- Struttura in acciaio Inox
- 3 differenti misure per un range diametri totale da 2" a 12"

PART NO.	CODICE	RANGE DIAM.
500-1 SS	118000259	54-115 mm
500-2 SS	118000260	85-195 mm
500-3 SS	118000579	120-315 mm

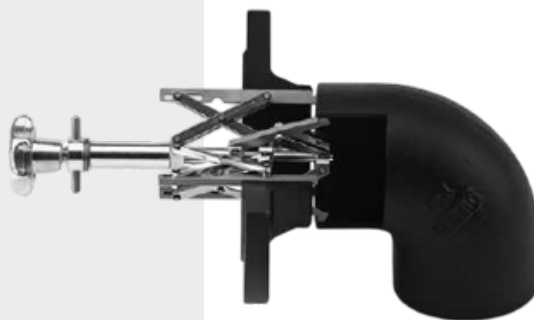


ALLINEATORI PER TUBI

Allineatori esterno modello Scissor Clamp



- Per l'allineamento rapido e preciso di tubi con diametri uguali o diversi, su un comune asse centrale
- Struttura in acciaio inox
- Garantita accessibilità a tutte le zone da saldare
- 3 misure disponibili per un range totale da 10 a 330mm

PART NO.	CODICE	RANGE DIAM.
100-1 SS	118000252	10-70 mm
100-2 SS	118000438	40-140 mm
100-3 SS	118000948	75-330 mm

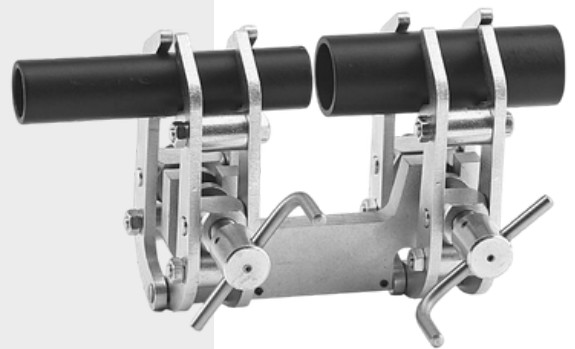

Allineatori a catena

- Disponibili con catena singola o doppia
- Differenti modelli per coprire un range diametri totale da 1" a 72"
- Disponibili in acciaio o acciaio inox
- Prezzi disponibili esclusivamente **SU RICHIESTA**

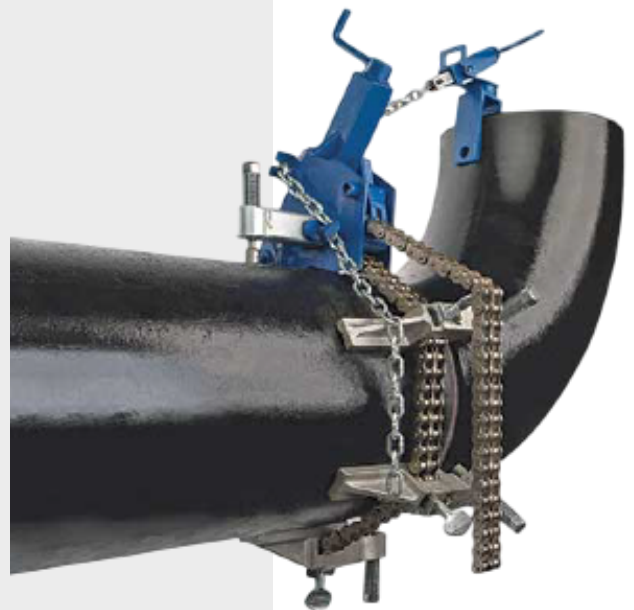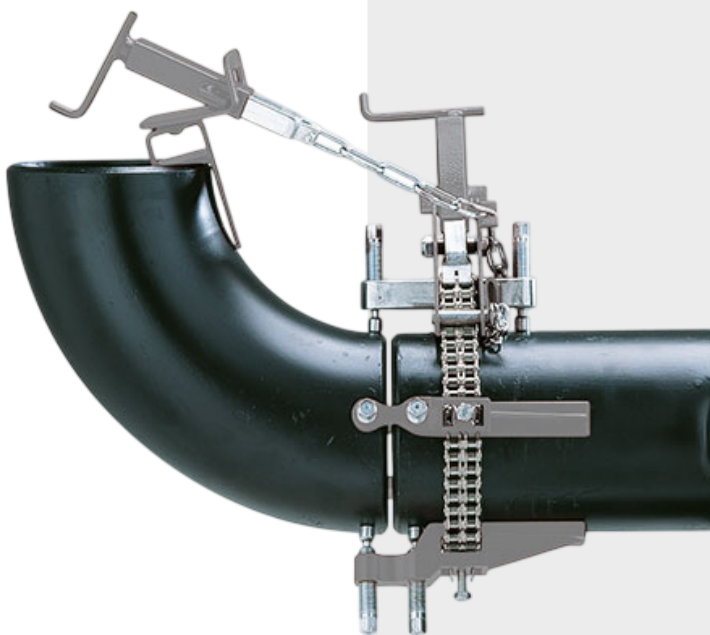

CAVALLETTI PER TUBI

Cavalletto a 3 piedi fisso con testa a V

- Capacità di carico: 1.135 kg
- Fornito con testa a V per tubi fino a 12"
- Altezza regolabile: 71-122cm
- Conformità certificata CE
- Differenti possibilità di ruote sfilabili per testa a V (pag.7)
- Altre possibilità di teste per tubi fino a 24"

PART NO.	CODICE
4100	118000787



Cavalletto a 3 piedi fisso Super Stubby con testa a V

- Per spazi di lavoro più **bassi e confinati**
- Capacità di carico: 1.135 kg
- Fornito con testa a V per tubi fino a 12"
- Altezza regolabile 406.4 - 660.4 mm
- Conformità certificata CE
- Differenti possibilità di ruote sfilabili per testa a V (pag.7)


PART NO.	CODICE
4240	118001177



Cavalletto a tre piedi pieghevole con testa a V

- Gambe pieghevoli per agevolare stoccaggio e trasporto
- Capacità di carico: 1.135 kg
- Fornito con testa a V per tubi fino a 12"
- Altezza regolabile: 71-122cm
- Conformità certificata CE
- Differenti possibilità di ruote sfilabili per testa a V (pag.7)
- Altre possibilità di teste per tubi fino a 24"

PART NO.	CODICE
3900	118000791

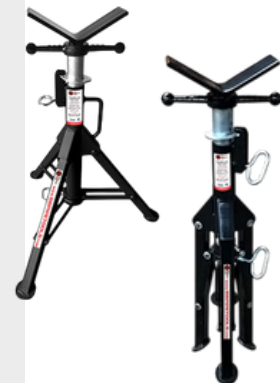

Nota: Tutti i codici sopra riportati sono comprensivi di base per cavalletto e testa a V per tubi fino a 12"

CAVALLETTI PER TUBI

Cavalletto a tre piedi pieghevole HI BOY JACK

- Capacità di carico: 450 kg
- Fornito con testa a V per tubi fino a 12"
- Ideale per operare ad **importanti altezze**
- Altezza regolabile: 991-1.829 mm
- Conformità certificata CE
- Differenti possibilità di ruote sfilabili per testa a V (pag.7)
- Struttura pieghevole


PART NO.	CODICE
3610	118000265



Cavalletto a tre piedi pieghevole LO HD FOLD-A-JACK

- Gambe pieghevoli per agevolare stoccaggio e trasporto
- Capacità di carico: 1.135 kg
- Fornito con testa a V per tubi fino a 12"
- Ideale per operare **ad altezza ridotta**
- Altezza regolabile: 510-940 mm
- Conformità certificata CE
- Differenti possibilità di ruote sfilabili per testa a V (pag.7)

PART NO.	CODICE
4000	118001351



Sistema di bloccaggio tubi per testa a V - Hold-E V


- Sistema di bloccaggio di precisione per tubi da fissare su testa a V
- Diametri tubi da 19 a 152mm (0.75-6")
- Bloccaggio rapido con pulsante
- Compatibile con tutta la serie di cavalletti a tre piedi sopra presentati
- Ideale per operazioni di allineamento, saldatura e movimentazione

PART NO.	CODICE
HOLDE	118001373



CAVALLETTI PER TUBI

COPERTURE SFILABILI PER TESTA A V E ALTRE TESTE PER CAVALLETTI A 3 PIEDI
(TESTA GIÀ FORNITA CON IL CODICE CAVALLETTO).

IMMAGINE	PART NO.	CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA
	90060	118000154	Coppia di ruote in acciaio	450 kg*
	90061	118000155	Coppia di ruote in acciaio Inox	450 kg*
	90032	118000156	Coppia di ruote in Resina fenolica	450 kg*
	90000	118000003	Coppia di sfere in Inox	450 kg*
	90004	118000149	Coppia di coperture in Inox	1.585 kg

TESTE ALTERNATIVE PER CAVALLETTI A TRE PIEDI

IMMAGINE	PART NO.	CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA
	90002	118000227	Testa con ruote in acciaio	910 kg*
	90005	118000264	Testa con ruote in inox	910 kg*
	90003	118000028	Testa con ruote in resina fenolica	450 kg*
	90019	118000118	Testa con rulliera piana	250 kg*
	90021	118000237	Testa con rulliere inclinate	250 kg*
	90033	118000254	Testa con morsetta (fino a 6")	250 kg*

*Con l'aggiunta di questi elementi sulla testa a V, la capacità di carico effettiva del cavalletto si riduce in base alle specifiche riportate per ogni coppia di elementi sfilabili. Esempio: Portata cavalletto a tre piedi pieghevole + testa a V: 1.135 kg
 Portata cavalletto a tre piedi pieghevole + testa a V + coppia di ruote in acciaio: 450 kg

CAVALLETTI PER TUBI

Cavalletto a 3 piedi fisso modello FAB SAF JACK

- Capacità di carico: 1.588 kg con testa V, 1.134 kg con testa a ruote
- Fornito con testa a V per tubi fino a 36" o con testa a ruote per tubi fino a 24"
- Altezza regolabile: 813-1.321mm
- Conformità certificata CE
- Base ampia e stabile (762 mm)
- Maniglia ergonomica
- Peso: 11 kg



PART NO.	CODICE	DESCRIZIONE
4800	118001362	FAB SAF JACK + Testa a V
4800SWH	118001363	FAB SAF JACK + testa con ruote in Acciaio
4800SSWH	118001364	FAB SAF JACK + testa con ruote in Inox

Cavalletto a 3 piedi pieghevole FAT JACK MAXI

- Gambe pieghevoli per agevolare stoccaggio e trasporto
- Maniglia ergonomica
- Capacità di carico: 2.725 kg
- Fornito con testa a V per tubi fino a 36" o con testa a ruote per tubi fino a 24"
- Nuovo sistema di bloccaggio a doppio perno
- Altezza regolabile: 914-1.549 mm
- Conformità certificata CE



PART NO.	CODICE	DESCRIZIONE
4700	118001338	FAT JACK MAXI + Testa a V
4700SWH	118001360	FAT JACK MAXI + testa con ruote in Acciaio
4700SSWH	118001361	FAT JACK MAXI + testa con ruote in Inox



CAVALLETTI PER TUBI

Cavalletto a 4 piedi modello Pro Adjust-A-Roll

- Capacità di carico: 2.400kg
- Per tubi fino a 48"
- Altezza regolabile: 74,5 - 122cm
- Conformità certificata CE
- Differenti possibilità di ruote auto centranti,
- Gambe pieghevoli per agevolare trasporto e stoccaggio




IMMAGINE	PART NO.	CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA
	90039	118000139	Cavalletto Pro Adjust-A-Roll	2.400 kg
	90065	118000158	Coppia di ruote in acciaio	2.400 kg
	90066	118000140	Coppia di ruote in Inox	2.400 kg
	90067	118000159	Coppia di ruote in resina fenolica	450 kg
	90068	118000409	Coppia di sfere in Inox	1.450 kg
	CRH3	118001368	Rullo piano per cavalletto Adjust-A-Roll	900 kg

Rulliera per tubi modello Quick Change

- Installabili a banco o su pavimento
- Capacità di carico 2.400 kg
- Per tubi da 2" a 48"
- Differenti possibilità di ruote auto- centranti

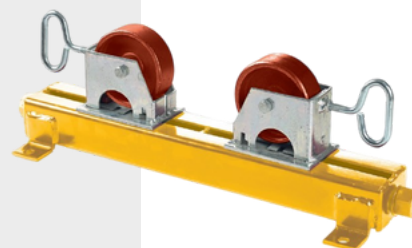


IMMAGINE	PART NO.	CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA
	90063	118000247	Base Rulliera Quick Change	2.400 kg

NOTA = Gli accessori per rulliera modello Quick Change sono i medesimi proposti per i cavalletti modello Adjust-A-Roll, riportati nella tabella soprastante

CAVALLETTI PER TUBI

CAVALLETTO A 5 PIEDI MODELLO LO MAX JAX

- Capacità di carico: 2.040 kg
- Per tubi fino da 4" a 36"
- Altezza regolabile: 584 - 864mm
- Conformità certificata CE
- **Doppia configurazione in altezza** per adattarsi alle diverse esigenze operative
- I codici presentati sono comprensivi di testa a V e ruote di movimentazione
- Disponibile versione con testa a V per ruote basculanti



IMMAGINE	PART NO.	CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA
	3300	118001352	Cavalletto Lo Max 2 con testa a V e ruote	2.040 kg
	3310SWH	118001353	Cavalletto Lo Max 2 con testa a V + ruote in acciaio	2.040 kg
	3310RSWH	118001354	Cavalletto Lo Max 2 con testa a V + ruote in acciaio basculanti	2.040 kg
	3310SSWH	118001355	Cavalletto Lo Max 2 con testa a V + ruote in acciaio inox	2.040 kg
	3310RSSWH	118001356	Cavalletto Lo Max 2 con testa a V + ruote in acciaio inox basculanti	2.040 kg
	3310PWH	118001357	Cavalletto Lo Max 2 con testa a V + ruote in nylon	450 kg
	3310RPWH	118001358	Cavalletto Lo Max 2 con testa a V + ruote in nylon basculanti	450 kg
	3310BJH	118001359	Cavalletto Lo Max 2 con testa con morsa per bloccaggio travi	1.135 kg

CAVALLETTI PER TUBI

CAVALLETTO A 5 PIEDI MODELLO MAX JAX

- Capacità di carico: 2.265kg (senza ruote) 1.130kg (su ruote)
- Per tubi fino a 36"
- Altezza regolabile: 82 - 112cm
- Conformità certificata CE
- Differenti possibilità di ruote da montare su testa a V
- Il codice comprende la base per cavalletto e la testa a V
- **Piedini di appoggio o ruote girevoli e frenanti da ordinare a parte in base alle necessità**



IMMAGINE	PART NO.	CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA
	3500	118000726	Cavalletto Max Jax con testa a V	2.265 kg
	CWK8	118000727	Kit ruote per cavalletto Max Jax	2.265 kg
	3500LPK	118001277	Kit piedini per cavalletto Max Jax	2.265 kg
	SWK4	118000128	4 Rulli per testa V acciaio	2.265 kg
	SSWK4	118000141	4 Rulli per testa a V Inox	2.265 kg
	PWK4	118000070	4 Rulli per testa a V resina fen.	450 kg*
	BTH4	118000297	Coppia di sfere Inox per testa V	450 kg*
	HDD	118000257	Catena di bloccaggio	-
	BJH4	118001367	Testa con morsa bloccaggio travi	1.135 kg



*Con l'aggiunta di questi elementi sulla testa a V, la capacità di carico effettiva del cavalletto si riduce in base alle specifiche riportate per ogni coppia di elementi.

CAVALLETTI PER TUBI

BANCO A TRE PIEDI CON CATENA DI BLOCCAGGIO

- Capacità di carico: 450 kg
- Gambe pieghevoli per agevolare trasporto e stoccaggio
- Morsa a catena per bloccaggio tubi fino a 6"

PART NO.	CODICE
6100	118000189



CAVALLETTI MEGA ROLLER STANDS

- Linea di cavalletti ad altissime portate per lavorazioni su pezzi particolarmente pesanti
- 3 diversi modelli, regolabili in altezza
- Forniti con rulli (eventualmente rimovibili) di acciaio rivestiti in uretano adatti per tutte le tipologie di acciai
- Per tubi da 4 a 48" (Mega 3 Ton)
- Per tubi da 4 a 60" (Mega 5 Ton e Mega 7 Ton)



IMMAGINE	PART NO.	CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA
	3807	118000556	Cavalletto Mega 3 TON 4-48"	2.720 kg
	3802	118000244	Cavalletto Mega 5 TON 4-60"	4.535 kg
	3808	118000756	Cavalletto MEGA 7 TON 4-60"	6.800 kg

CAVALLETTI MEGA HORSE

- Cavalletto ad alta portata ideale per lo stoccaggio di lamiere e barre tonde
- Portata massima: 5.445 kg
- Costruzione robusta verniciata a polvere
- H 914,4 mm L 1.524 mm



PART NO.	CODICE
3820	118001178

CARRELLI PORTA TUBI

CARRELLO PORTA TUBI MODELLO PIPE CART

- Carrello porta tubi a 6 ruote
- Per tubi fino a 36"
- Per tubi di lunghezza massima 750 cm
- Portata massima garantita: 910 kg
- Sponde pieghevoli per agevolare lo stoccaggio



PART NO.	CODICE
PSC2	118000052



CARRELLO PORTA TUBI MODELLO BABY PIPE BUGGY

- Carrello porta tubo singolo
- Per tubi fino a 12"
- Portata massima garantita: 450 kg
- Dimensioni (LxWxH): 711,2-711,2-533,4mm

PART NO.	CODICE
2013	118000029



Possibilità di posizionare in sicurezza il carrello capovolto grazie alle cinghie fornite in dotazione



La leva in dotazione può essere utilizzata per capovolgere il carrello




La medesima leva, una volta riposizionata può essere utilizzata per trasportare il carrello

STRUMENTI PER L'INERTIZZAZIONE

SISTEMA DI INERTIZZAZIONE GONFIABILE PURGE BAG

- Sistema pronto all'uso, veloce e pratico
- Ridotti tempi di inertizzazione
- Bassi consumi di gas inerte
- Utilizzo consigliato su tubi fino a 12"
- Resistente fino a 70°C
- Flusso gas consigliato: fino a 20lt/min

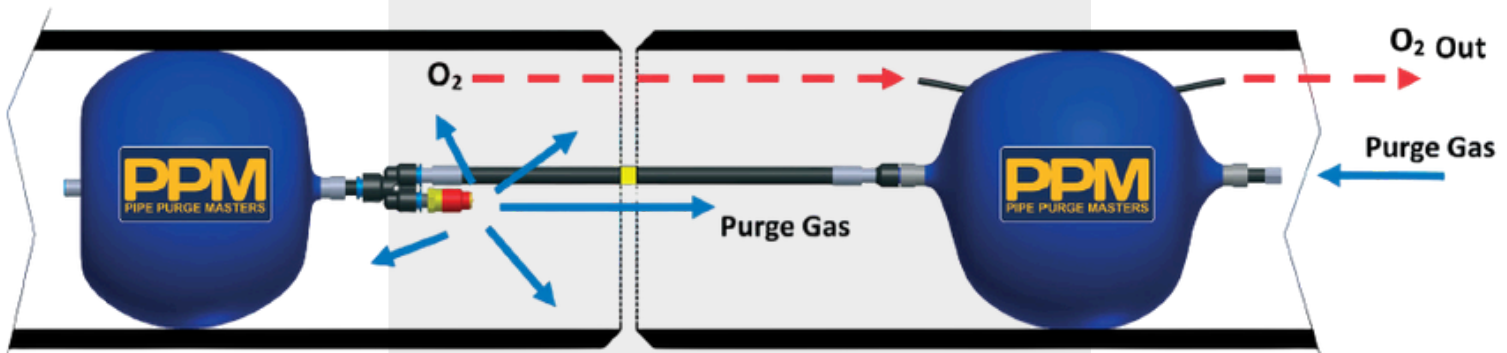

CODICE	DESCRIZIONE	RANGE ø INTERNI
118000267	Purge Bag System 2"	38 - 60 mm
118000293	Purge Bag System 3"	55 - 90 mm
118000179	Purge Bag System 4"	89 - 115 mm
118000287	Purge Bag System 5"	105 - 140 mm
118000288	Purge Bag System 6"	135 - 170 mm
118000289	Purge Bag System 7"	160 - 195 mm
118000290	Purge Bag System 8"	180 - 215 mm
118000291	Purge Bag System 9"	205 - 240 mm
118000534	Purge Bag System 10"	235 - 270 mm
118001112	Purge Bag System 11"	255 - 290 mm
118000604	Purge Bag System 12"	280 - 315 mm




- Per diametri superiori ai 12" vedere sezione successiva dedicata ai sistemi Rapid Purge

STRUMENTI PER L'INERTIZZAZIONE

SISTEMA DI INERTIZZAZIONE GONFIABILE RAPID PURGE

- Sistema pronto all'uso, veloce e pratico
- Ridotti tempi di inertizzazione
- Bassi consumi di gas inerte
- Utilizzo consigliato su tubi a partire da 8"
- Resistente fino a 250°C
- Flusso gas consigliato: fino a 80lt/min
- Striscia rifrangente al centro del sistema per allineamento perfettamente centrato rispetto alla zona di saldatura
- Ulteriori diametri disponibili per una copertura totale fino a 80"

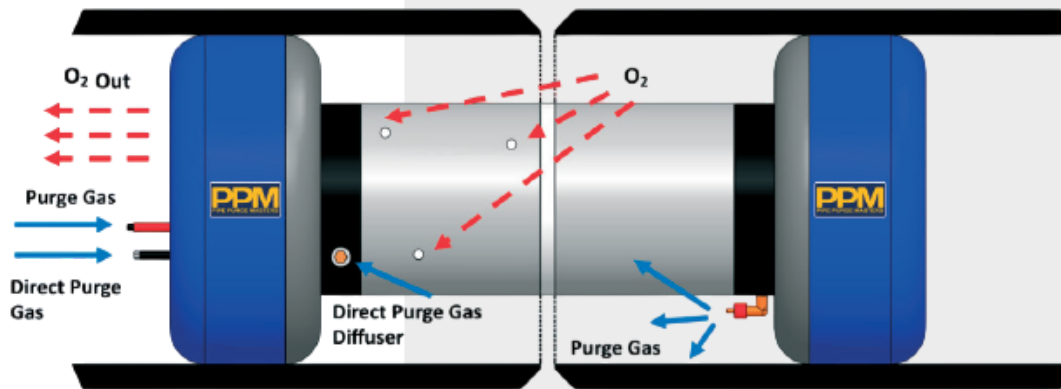

CODICE	DESCRIZIONE	RANGE ø INTERNI
118000180	Rapid Purge System 8"	180 - 215 mm
118000759	Rapid Purge System 10"	235 - 270 mm
118000538	Rapid Purge System 12"	280 - 315 mm
118000502	Rapid Purge System 14"	315 - 350 mm
118000539	Rapid Purge System 16"	365 - 400 mm
118000352	Rapid Purge System 18"	415 - 450 mm
118000454	Rapid Purge System 20"	465 - 500 mm
118000462	Rapid Purge System 22"	500 - 535 mm
118000540	Rapid Purge System 24"	570 - 605 mm
118000775	Rapid Purge System 26"	620 - 655 mm
118000353	Rapid Purge System 28"	670 - 705 mm
118000619	Rapid Purge System 30"	720 - 755 mm
118000548	Rapid Purge System 32"	770 - 805 mm
118000620	Rapid Purge System 36"	875 - 910 mm
118000899	Rapid Purge System 40"	990 - 1.015 mm
118000659	Rapid Purge System 42"	1.030 - 1.065 mm

STRUMENTI PER L'INERTIZZAZIONE

SISTEMA DI INERTIZZAZIONE GONFIABILE PER ALTE TEMPERATURE

- Sistema pronto all'uso, veloce e pratico
- Ridotti tempi di inertizzazione
- Bassi consumi di gas inerte
- Utilizzo consigliato:
 - Modello Purge Bag HR fino a 7"
 - Modello Rapid Purge HR da 8" a salire
- Resistente fino a **500°C**
- Flusso gas consigliato: fino a 20lt/min per i Purge Bag, fino a 80lt/min per i Rapid Purge
- Ulteriori diametri disponibili per una copertura totale fino agli 80"



CODICE	DESCRIZIONE	RANGE Ø INTERNI
118000810	Purge Bag System HR 2"	38 - 60 mm
118000637	Purge Bag System HR 3"	55 - 90 mm
118000532	Purge Bag System HR 4"	89 - 115 mm
118000811	Purge Bag System HR 5"	105 - 140 mm
118000639	Purge Bag System HR 6"	135 - 170 mm
118000340	Purge Bag System HR 7"	160 - 195 mm



CODICE	DESCRIZIONE	RANGE Ø INTERNI
118000643	Rapid Purge System HR 8"	180 - 215 mm
118000644	Rapid Purge System HR 10"	235 - 270 mm
118000645	Rapid Purge System HR 12"	280 - 315 mm
118000302	Rapid Purge System HR 14"	315 - 350 mm
118001184	Rapid Purge System HR 16"	365 - 400 mm
118001185	Rapid Purge System HR 18"	415 - 450 mm
118001186	Rapid Purge System HR 24"	570 - 605 mm




STRUMENTI PER L'INERTIZZAZIONE

KIT TAPPI WELDPURE SPSK 09-110

- Range diametri coperti: 9 - 110mm (0,35"-4,33")
- Ingresso e uscita gas su assi differenti per un'evacuazione progressiva dell'ossigeno
- Inertizzazione rapida ed efficiente
- Diffusore gas integrato
- Attacco rapido in dotazione
- Resistente al calore fino a **300°C**
- Kit completo, contenente 14 differenti misure, fornito in valigetta resistente
- Tappi robusti, riutilizzabili e adatti agli usi in officina e in cantieristica



PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
SPSK09-110	118001342	KIT WELDPURE SPSK09-110

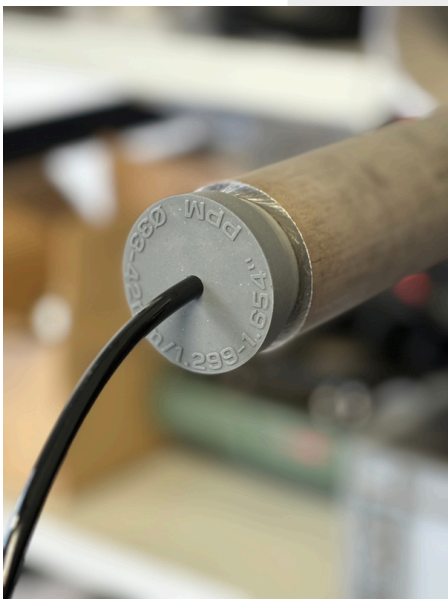

STRUMENTI PER L'INERTIZZAZIONE

SISTEMA DI INERTIZZAZIONE DOUBLE SEAL

- Sistema pronto all'uso, veloce e pratico composto da coppie di membrane silconiche e un connettore rigido o flessibile dotato di diffusori e ugelli per l'uscita dell'ossigeno
- Ridotti tempi di inertizzazione
- Bassi consumi di gas inerte
- Utilizzo consigliato su tubi a partire da 8"
- Resistente fino a 330°C in continuo, con picchi fino a 450°C
- Forniti come elementi singoli o in 3 differenti Kit per diametri da 16 a 320mm

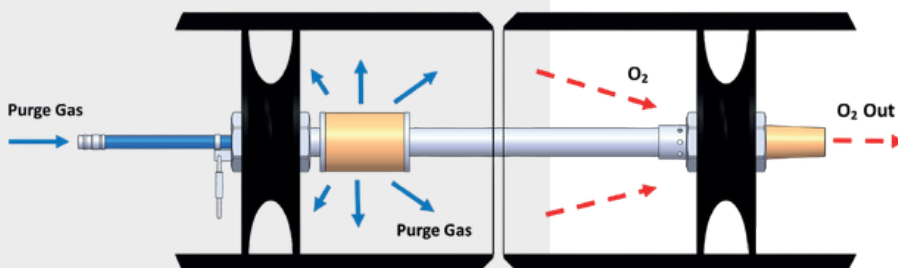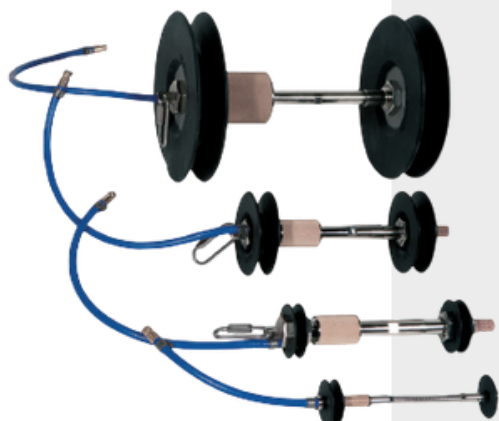

CODICE	DESCRIZIONE
118000009	Kit Valigetta Double Seal 16-165mm
118000400	Kit Valigetta Double Seal 16-220mm
118000585	Kit Valigetta Double Seal 16-320mm

Ogni Kit valigetta contiene:

- Sistemi inertizzanti Gas Finger per tubi con diametri da 16 a 38mm
- Sistemi inertizzanti Double Seal per diametri da 38 a 165-220-320 in base al kit
- Connettori rigidi e flessibili (idonei per operare su tubi e curve)
- Rotolo tubo per gas 10mt
- Rotolo tubo guida 10mt



STRUMENTI PER L'INERTIZZAZIONE

SISTEMA DI INERTIZZAZIONE DOUBLE SEAL

- Sistemi Double Seal Purge e Gas Finger ordinabili singolarmente
- Forniti con connettore rigido
- Connettore flessibile per curve ordinabile su richiesta


PART NO.	CODICE	RANGE ø INTERNI
DSF16-19	118000441	16-19 mm
DSF19-24	118000442	19-24 mm
DSF24-29	118000443	24-29 mm
DSF29-34	118000444	29-34 mm
DSF34-38	118000445	34-38 mm

PART NO.	CODICE	RANGE ø INTERNI
DS16-19	118000078	16-19 mm
DS19-24	118000079	19-24 mm
DS24-29	118000080	24-29 mm
DS29-34	118000081	29-34 mm
DS34-38	118000082	34-38 mm
DS38-43	118000083	38-43 mm
DS43-48	118000084	43-48 mm
DS47-53	118000085	47-53 mm
DS52-58	118000086	52 - 58 mm
DS64-72	118000087	64-72 mm
DS78-86	118000148	78-86 mm
DS90-101	118000088	90-101 mm
DS100-112	118000089	100-112 mm
DS120-130	118000090	120-130 mm
DS124-138	118000091	124-138 mm
DS144-155	118000092	144-155 mm
DS150-165	118000093	150-165 mm
DS197-206	118000074	197-206 mm
DS209-220	118000021	209-220 mm
DS246-257	118000094	246-257 mm
DS260-280	118000020	260-280 mm
DS290-320	118000019	290-320 mm

SISTEMA DI INERTIZZAZIONE GAS FINGER



SISTEMA DI INERTIZZAZIONE DOUBLE SEAL PURGE

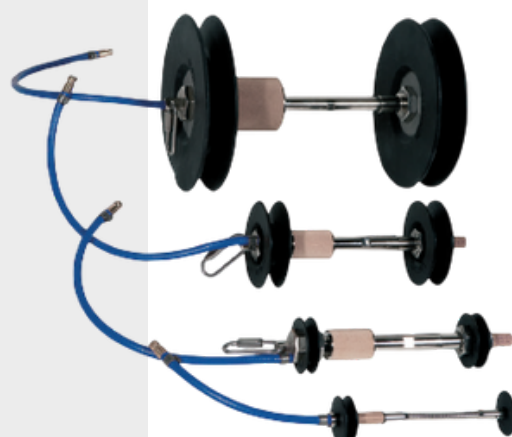

STRUMENTI PER L'INERTIZZAZIONE

ANALIZZATORE DI OSSIGENO HANDY PURGE

- Auto calibrante
- Controllo preciso dell'ossigeno residuo all'interno del tubo, misurazione fino allo 0,01%
- Certificato di auto-calibrazione



PART NO.	CODICE
HP100SC	118000000

TAPPI ESPANDIBILI IN NYLON

- Sistema pratico ed economico per sigillare temporaneamente le estremità dei tubi
- Connettore filettato per l'eventuale insufflaggio di gas inerte



CODICE	RANGE Ø INTERNO	LUNGHEZZA	MAX CONTROPRESSIONE
118000013	38 - 42 mm	36 mm	15 psi / 1 bar
118000014	48.5 - 62.2 mm	110 mm	15 psi / 1 bar
118000401	65 - 77 mm	110 mm	10 psi / 0.7 bar
118000015	74 - 86 mm	110 mm	10 psi / 0.7 bar
118000845	82 - 96 mm	110 mm	10 psi / 0.7 bar
118000016	95 - 105 mm	110 mm	5 psi / 0.3 bar
118000412	114 - 124 mm	110 mm	5 psi / 0.3 bar
118001187	117 - 127 mm	110 mm	5 psi / 0.3 bar
118000017	146 - 155 mm	110 mm	5 psi / 0.3 bar

STRUMENTI PER L'INERTIZZAZIONE

TAPPI ESPANDIBILI IN ALLUMINIO

- Sistema pratico ed economico per sigillare temporaneamente le estremità dei tubi
- Connettore filettato per l'eventuale insufflaggio di gas inerte
- Resistenti ad una temperatura massima di a 90°C
- Altre misure disponibili su richiesta



PART N.	CODICE	RANGE ø INTERNO	LUNGHEZZA	MAX CONTROPRESSIONE
AES1.5	118000106	38 - 50 mm	94 mm	30 psi / 2 bar
AES2	118000215	49 - 62 mm	90 mm	30 psi / 2 bar
AES2.5	118000216	62 - 77 mm	92 mm	30 psi / 2 bar
AES3	118000217	73 - 89 mm	94 mm	20 psi / 1.4 bar
AES3.5	118000218	84 - 103 mm	96 mm	15 psi / 1 bar
AES4	118000219	94 - 110 mm	94 mm	10 psi / 0.7 bar
AES4.5	118000220	112 - 130 mm	140 mm	10 psi / 0.7 bar
AES5	118000221	125 - 142 mm	95 mm	10 psi / 0.7 bar
AES6	118000222	146 - 168 mm	96 mm	10 psi / 0.7 bar
AES7	118000528	175 - 200 mm	100 mm	7 psi / 0.5 bar
AES8	118000223	193 - 220 mm	100 mm	7 psi / 0.5 bar
AES9	118000224	220 - 240 mm	170 mm	7 psi / 0.5 bar
AES10	118000225	245 - 270 mm	178 mm	7 psi / 0.5 bar
AES11	118000977	274 - 328 mm	200 mm	7 psi / 0.5 bar
AES12	118000226	295 - 325 mm	200 mm	7 psi / 0.5 bar
AES13	118000524	325 - 360 mm	230 mm	5 psi / 0.3 bar
AES14	118000416	350 - 385 mm	215 mm	5 psi / 0.3 bar
AES15	118000698	370 - 410 mm	225 mm	5 psi / 0.3 bar
AES16	118000417	390 - 435 mm	225 mm	5 psi / 0.3 bar
AES18	118000466	445 - 495 mm	225 mm	5 psi / 0.3 bar
AES20	118000385	495 - 550 mm	255 mm	5 psi / 0.3 bar
AES24	118000976	595 - 650 mm	255 mm	3 psi / 0.2 bar

STRUMENTI PER L'INERTIZZAZIONE


TAPPI ESPANDIBILI IN ACCIAIO

- Sistema pratico ed economico per sigillare temporaneamente le estremità dei tubi
- Connettore filettato per l'eventuale insufflaggio di gas inerte
- Resistenti ad una temperatura massima di a 90°C
- Altre misure disponibili su richiesta



PART N.	CODICE	RANGE Ø INTERNO	LUNGHEZZA	MAX CONTROPRESSIONE
SES1.5	118000388	37 - 50 mm	81.5 mm	30 psi / 2 bar
SES2	118000382	50 - 61 mm	82.8 mm	30 psi / 2 bar
SES2.5	118000389	61 - 75 mm	80.5 mm	30 psi / 2 bar
SES3	118000366	73 - 85 mm	80.5 mm	20 psi / 1.4 bar
SES3.5	118000346	84 - 100 mm	81 mm	15 psi / 1 bar
SES4	118000347	94 - 108 mm	83.3 mm	10 psi / 0.7 bar
SES4.5	118000415	110 - 125 mm	83.3 mm	10 psi / 0.7 bar
SES5	118000395	124 - 139 mm	83.3 mm	10 psi / 0.7 bar
SES6	118000383	150 - 160 mm	83.3 mm	10 psi / 0.7 bar
SES7	118000949	175 - 200 mm	130 mm	7 psi / 0.5 bar
SES8	118000384	195 - 215 mm	130 mm	7 psi / 0.5 bar
SES9	118000531	210 - 230 mm	150 mm	7 psi / 0.5 bar
SES10	118000408	245 - 260 mm	150 mm	7 psi / 0.5 bar
SES12	118000396	296 - 320 mm	150 mm	7 psi / 0.5 bar
SES14	118000586	340 - 385 mm	210 mm	5 psi / 0.3 bar
SES15	118000533	370 - 415 mm	210 mm	5 psi / 0.3 bar
SES16	118000587	390 - 430 mm	210 mm	5 psi / 0.3 bar
SES18	118000588	448 - 495 mm	220 mm	5 psi / 0.3 bar


- Diametri superiori disponibili su richiesta nella versione Multilock

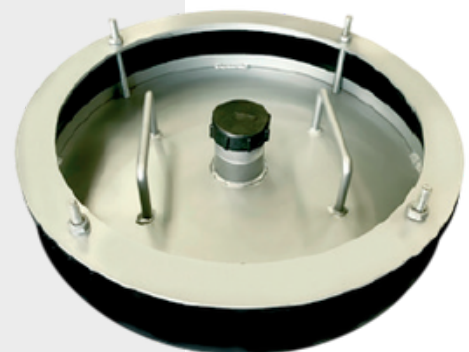

STRUMENTI PER L'INERTIZZAZIONE

TAPPI GONFIABILI

- Sistema di bloccaggio gonfiabile, realizzato in membrana di gomma naturale rivestita in poliuretano impermeabile per prevenire l'attrito e l'accumulo di elettricità statica

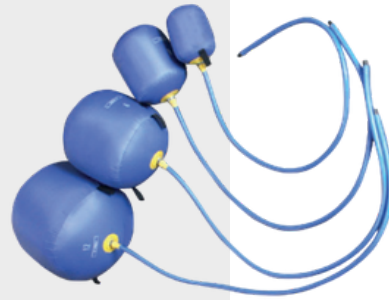

PART N.	CODICE	RANGE Ø INTERNO	PRESSIONE GONFIAGGIO
IPS2	118000351	45 - 55 mm	10 psi / 0.7 bar
IPS3	118000211	70 - 80 mm	10 psi / 0.7 bar
IPS4	118000322	95 - 105 mm	10 psi / 0.7 bar
IPS5	118000367	120 - 130 mm	10 psi / 0.7 bar
IPS6	118000212	145 - 155 mm	6 psi / 0.4 bar
IPS7	118000476	170 - 180 mm	6 psi / 0.4 bar
IPS8	118000427	195 - 205 mm	6 psi / 0.4 bar
IPS9	118000402	220 - 230 mm	4 psi / 0.3 bar
IPS10	118000477	245 - 255 mm	4 psi / 0.3 bar
IPS11	118000312	270 - 280 mm	4 psi / 0.3 bar
IPS12	118000478	295 - 305 mm	3 psi / 0.2 bar
IPS13	118001029	320 - 330 mm	3 psi / 0.2 bar
IPS14	118000768	345 - 355 mm	3 psi / 0.2 bar
IPS15	118001030	370 - 380 mm	3 psi / 0.2 bar
IPS16	118000755	395 - 405 mm	3 psi / 0.2 bar
IPS18	118000479	445 - 455 mm	2 psi / 0.1 bar
IPS20	118000480	495 - 505 mm	2 psi / 0.1 bar
IPS24	118000481	595 - 605 mm	2 psi / 0.1 bar

- Diametri superiori disponibili su richiesta



ACCESSORISTICA VARIA

MASSA ROTANTE

- Attacco e sgancio veloce
- Soluzione pratica per evitare l'attorcigliamento del cavo massa su saldature di tubi
- Cuscinetti anti arco per saldature fino a 400 Ampere



PART NO.	CODICE
REC1	118000060

PERNI PER FLANGIA IN ACCIAIO CARBONIO


- Sistema efficace per l'allineamento di flange in acciaio
- Range diametri fori 16-47mm
- Il codice comprende la fornitura di una coppia di perni



PART NO.	CODICE
2121	118000792

PERNI PER FLANGIA IN ACCIAIO INOX

- Sistema efficace per l'allineamento di flange in acciaio INOX
- Range diametri fori 6,5-22mm
- Il codice comprende la fornitura di una coppia di perni



PART NO.	CODICE
2124	118000203




Esempi applicativi perni per flangia in acciaio INOX

ACCESSORISTICA VARIA

BULLONI PER ALLINEAMENTO FLANGE

- Soluzione rapida, sicura ed efficiente per l'allineamento dei fori delle flange
- Elimina la necessità di forzare l'allineamento delle flange riducendone il rischio di danneggiamento
- Consente un allineamento sicuro senza l'utilizzo di cunei o martelli
- Ideale anche per applicazioni gravose e in condizioni operative complesse
- Diametri fori flangia: $\frac{3}{4}$ " fino a $1\frac{3}{4}$ "

Step 1: Inserire un primo bullone all'interno dei fori allineati della flangia

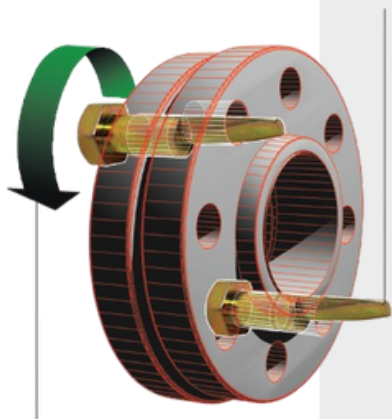

Step 2: Inserire il secondo bullone nei fori non allineati e ruotarlo per portare in allineamento entrambe le facce della flangia



PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
FAB-KIT	118001309	Kit Bulloni per allineamento flange FAB-KIT

ACCESSORISTICA VARIA

DIVARICATORI PER FLANGE

- Robusto strumento di precisione per separare in modo sicuro le flange dei tubi durante la manutenzione, l'installazione e l'ispezione
- Adatto a flange i diametro compreso tra 1 e 24" (26-610mm).
- Pressione nominale supportata 68-680 kg
- Cuneo in acciaio temprato che garantisce un'azione di divaricazione controllata, riducendo il rischio di danni alle flange o ai componenti circostanti
- 3 modelli disponibili
- Ampia vite di alimentazione utilizzabile mediante chiave a bussola da 1"3/8 o una barra da 1/2" (12mm)



PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
784003	118001370	Divaricatore per flange fino a 6"
784002	118001371	Divaricatore per flange da 2 a 12"
784000	118001372	Divaricatore per flange da 10 a 24"

SQUADRE PER FLANGE

- Strumento adatto ad impieghi gravosi per allineamento e squadratura flange
- 3 misure disponibili



PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
TSFQ300	118001104	Squadra per flange 300*300mm / sezione 30*5mm
TSFQ400	118000536	Squadra per flange 400*400mm / sezione 30*5mm
TSFQ500	118000464	Squadra per flange 500*500mm / sezione 30*5mm

ACCESSORISTICA VARIA

TESTA DI CENTRAGGIO MAGNETICA

- Strumento multiuso per tubi da 3" a 40"
- Con inclinometro e livella

PART NO.	CODICE
D206	118000793



LIVELLA CON INCLINOMETRO

- Strumento multiuso con magnete

PART NO.	CODICE
D208	118000794



LIVELLA MAGNETICA TORPEDO

- Strumento multiuso con magnete per regolazione tubi a 360°

PART NO.	CODICE
D207	118000795



MARCATORI DI RAGGIO

- Strumento preciso e di semplice utilizzo per la tracciatura di tagli su tubi

PART NO.	CODICE	DESCRIZIONE
D209	118000887	Marcatore circonferenze fino a 22"
D210	118000993	Marcatore circonferenze fino a 50"
D211	118000994	Marcatore circonferenze fino a 100"



ACCESSORISTICA VARIA

NASTRI PER MARCATURA

- Pratico accessorio per la marcatura di linee rette attorno al tubo, o per la tracciatura di angoli e curve

PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
D160	118000213	Nastro marcatura tubi 3-6"
D170	118000296	Nastro marcatura tubi 3-10"
D177	118000399	Nastro marcatura tubi 4-12"



SGABELLO PER SALDATORI

- Seduta in acciaio stampato con fori di ventilazione
- Progettato per garantire comfort anche durante turni di lavoro fino a 8 ore
- Struttura in acciaio ad alta resistenza
- Regolazione rapida dell'altezza con rondella di bloccaggio
- Portata massima: 135 kg
- Altezza massima: 560mm
- Altezza minima: 380mm



PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
WS1	118001317	Sgabello per saldatori



ACCESSORISTICA VARIA

ALLINEATORE ADJUST-A-FIT

- Sistema di allineamento assistito dalla forza di gravità per operazioni rapide ed efficienti
- Progettato per consentire l'allineamento di tubi e raccordi da parte di un solo operatore
- Permette l'allineamento di raccordi con angoli fino a 45°
- Capacità di carico: fino a 450 kg

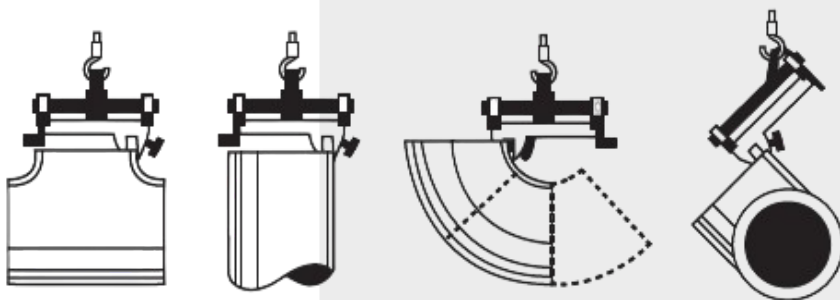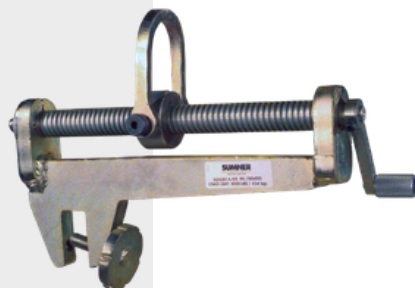


PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
780420	118001349	Allineatore Adjust-A-Fit

ALLINEATORE ADJUST-A-FLANGE

- Accessorio di allineamento di precisione progettato per l'utilizzo in abbinata con Adjust-A-Fit
- Sistema progettato per il posizionamento accurato delle flange
- Compatibile con tubi a partire da 5" e superiori
- Adatto a fori flangia da 19 a 42mm
- Capacità di carico: fino a 450 kg
- Dadi flangiati integrati



PART N.	CODICE	DESCRIZIONE
780425	118001369	Allineatore Adjust-A-Flange

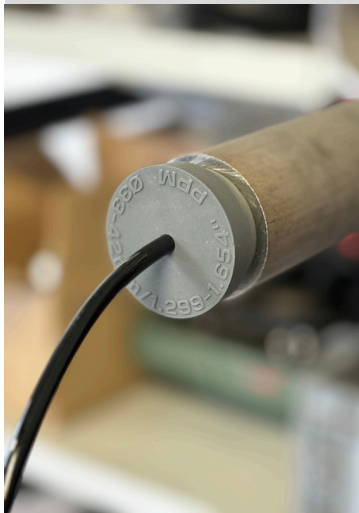

SFE GROUP è un brand in continua evoluzione, che raggruppa e porta sul mercato del Piping il know-how e l'esperienza commerciale di alcuni storici marchi, tra cui:

